

3578型电控消防水 / 泡沫两用炮型消防炮具有独一无二的设计，其4英寸的高流量，低损耗的内管设计，与80psi（5.5巴）炮头配用时，水泵在低压运行状态下，水炮仍然可喷射高达2000gpm（7600lpm）的水流。上下俯仰角可达135度，可让举高消/云梯消防车不用太靠近火灾而进行高层建筑/油田储油区等的灭火及降温，籍此大大降低火势对人员及器材的直接伤害。

型号	重量	出水口尺寸	入水口尺寸	高度	宽度	流量设置	
						加仑/分钟	升/分钟
3578	20.5kg	3.5" NH	4" 法兰	413mm	311mm	2000	7600




3578型电控消防水 / 泡沫两用炮

- 上下俯仰角为135° (+90° 至-45°)、左右水平旋转为348°。
- 在断电状态下可手动控制方向及角度
- 直流12或24伏特两款(24伏特已有CE认可)
- 可另配无线电操作



遥控器

3578型(黄铜版)电控消防水 / 泡沫两用炮

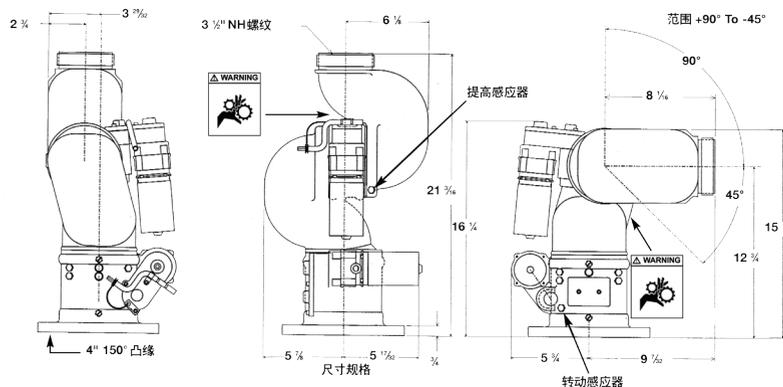

3406自动升高台(配件)